


远 华
YUANHUA

钻石空气幕

远 华[®]
YUANHUA

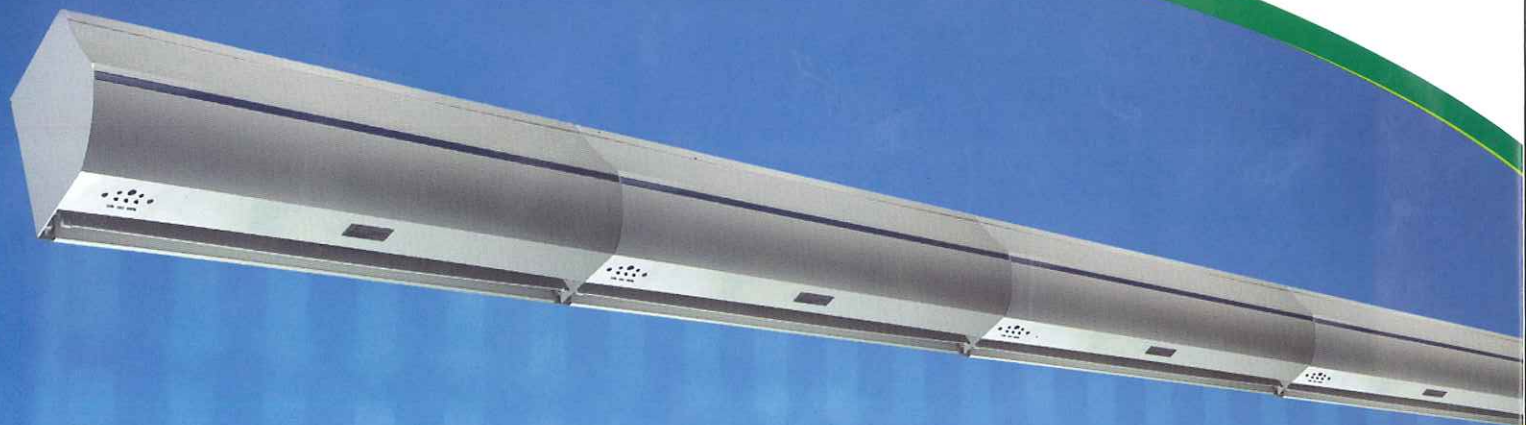

◎获“中国名牌产品”称号 ◎获多项国家专利 ◎获欧共体CE认证
◎获“3C”认证 ◎通过ISO9001:2008认证 ◎获欧盟RoHS认证

广州市远华日用电器总厂

简介

广州市远华日用电器总厂（原广州市永红阀门厂）成立于1967年3月，隶属国家第六机械工业部之军工配套企业。1981年由军工产品转型为专业生产通风设备。1984年在国内率先推出空气幕产品，企业拥有先进的测试设备、一流的风道理论工程技术人才；严谨的质量生产流程。八十年代初首家以钻石牌商标空气幕畅销国内外，在行业内享有不可替代的知名度和认同感。1993年注册为远华牌（钻石）商标沿用至今。远华牌（钻石）空气幕开风幕墙之先河，领导空气幕产品潮流。产品不断创新，品种丰富，满足不同客户的需求，执行业龙头的地位。企业取得多项荣誉称号和ISO2000质量保证体系认证。1994年获得中国名牌称号、2002年获得中国消费者放心产品信誉品牌，2004年获得中国质量万里行颁发“质量、信誉双保障企业”，2007年被评为“广州市著名商标”，2008年被评为“中国著名商标”。企业取得多项质量认证：CE、ETL、3C、RoHS等质量认证。是空气幕安装首选品牌。



产品主要用途

空气幕主要用在装置有空调环境的公共场所及室内须恒温的医院、工厂、实验室、仓库等等的出入口上，通过机内的贯流风轮或风叶产生的强大气流，形成一面无形的门，阻挡室外的废气、蚊蝇、尘埃等进入室内，同时使室内温度不受室外影响，以保证室内的清爽，而对人员的进出毫无妨碍，并对衣服的附着物有清除的作用。



沃尔玛购物广场



重庆轻轨



OK便利店



华莱士



可口可乐(厂房)

远华牌（钻石）空气幕于1984年率先在国内推出钻石牌贯流式空气幕以来，承蒙各界朋友的关爱和支持。长期以来坚持选用远华牌（钻石）空气幕，为你们的商厦、工厂、医院、仓库、实验室及需要恒温、防尘、防蚊蝇等场所安置无形风幕卫士，是你们对远华牌（钻石）空气幕的厚爱，鞭策我们的品质不断超越自我，有如钻石的内核熠熠生辉。



弧型空气幕



维多利亚广场

沃尔玛山姆店

新大新


屈臣氏

弧型(B)系列 主要技术参数

型号	机身长度 (mm)	风轮直径 (mm)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	输入功率 (W)	出风口风速 (m/min)	风量 (m^3/h)	平均声压级 (dB)	重量(kg) 毛重 净重	外型尺寸 (mm)	外包装尺寸 (mm)
FM-1.25-06B	600	$\Phi 125$	220-240	50	85	≥ 780	≥ 1100	< 55	11 10	$600 \times 205 \times 215$	$675 \times 256 \times 260$
FM-1.25-09B	900	$\Phi 125$	220-240	50	115	≥ 780	≥ 1800	< 57	14.5 13	$900 \times 205 \times 215$	$975 \times 256 \times 260$
FM-1.25-12B	1200	$\Phi 125$	220-240	50	150	≥ 780	≥ 2600	< 58	18.5 16.5	$1200 \times 205 \times 215$	$1275 \times 256 \times 260$
FM-1.25-15B	1500	$\Phi 125$	220-240	50	210	≥ 780	≥ 3800	< 59	22 19.5	$1500 \times 205 \times 215$	$1575 \times 256 \times 260$
FM-1.5-06B	600	$\Phi 150$	220-240	50	180	≥ 900	≥ 1700	< 57	14 12.5	$600 \times 266 \times 265$	$675 \times 318 \times 325$
FM-1.5-09B	900	$\Phi 150$	220-240	50	220	≥ 900	≥ 2400	< 58	18.5 17	$900 \times 266 \times 265$	$975 \times 318 \times 325$
FM-1.5-12B	1200	$\Phi 150$	220-240	50	340	≥ 900	≥ 3900	< 59	23 21	$1200 \times 266 \times 265$	$1275 \times 318 \times 325$
FM-1.5-15B	1500	$\Phi 150$	220-240	50	370	≥ 900	≥ 5300	< 63	30 27.5	$1500 \times 266 \times 265$	$1575 \times 318 \times 325$

☆各系列可选择琴键开关或红外线遥控。

FM-1.25 (B)

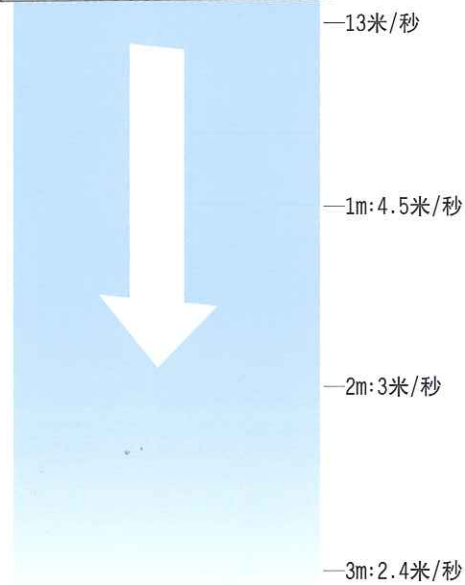

(离出风口3米内的风速参数)



N系列空气幕



永和豆浆



采芝林药店连锁



宝洁公司生产基地




麦当劳(连锁)

FM-1.25-N



贯流式N系列 主要技术参数

型 号	机身长度 (mm)	风轮直径 (mm)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	输入功率 (W)	出风口风速 (m/min)	风量 (m^3/h)	平均声压级 (dB)	重量(kg)		外型尺寸 (mm)	外包装尺寸 (mm)
FM-1.25-09N	900	$\Phi 125$	220-240	50	115	≥ 780	≥ 1800	< 50	10	9	$900 \times 190 \times 160$	$965 \times 230 \times 215$
FM-1.25-12N	1200	$\Phi 125$	220-240	50	150	≥ 780	≥ 2400	< 51	12.5	11	$1200 \times 190 \times 160$	$1265 \times 230 \times 215$
FM-1.25-15N	1500	$\Phi 125$	220-240	50	210	≥ 780	≥ 2900	< 52	15	13	$1500 \times 190 \times 160$	$1565 \times 230 \times 215$

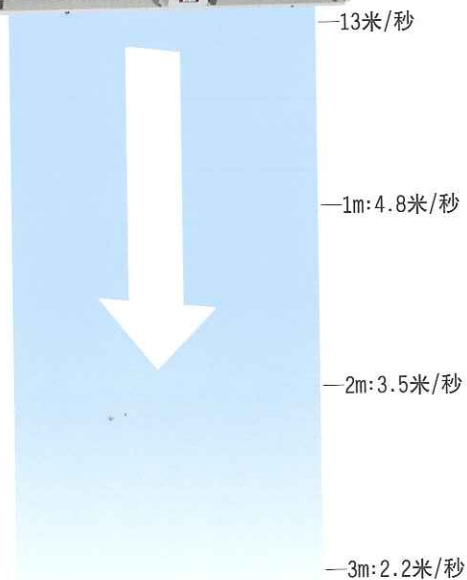

(离出风口3米内的风速参数)



L系列空气幕



7-eleven便利店(连锁)



广州香格里拉大酒店



天河广州购书中心




重庆机场

离心式L系列 主要技术参数

型 号	机身长度 (mm)	风轮直径 (mm)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	输入功率 (W)	出风口风速 (m/min)	风量 (m^3/h)	平均声压级 (dB)	重量(kg)		外型尺寸 (mm)	外包装尺寸 (mm)
FM-1.25-09L	900	$\Phi 125$	220-240	50	250	≥ 1140	≥ 2600	< 52	16	14.5	$900 \times 235 \times 225$	$965 \times 282 \times 280$
FM-1.25-12L	1200	$\Phi 125$	220-240	50	320	≥ 1140	≥ 3540	< 52	20	18	$1200 \times 235 \times 225$	$1265 \times 282 \times 280$
FM-1.25-15L	1500	$\Phi 125$	220-240	50	420	≥ 1140	≥ 4480	< 53	25	22.5	$1500 \times 235 \times 225$	$1565 \times 282 \times 280$

☆离心式系列空气幕均为红外线遥控。本系列外壳为铝合金外壳。

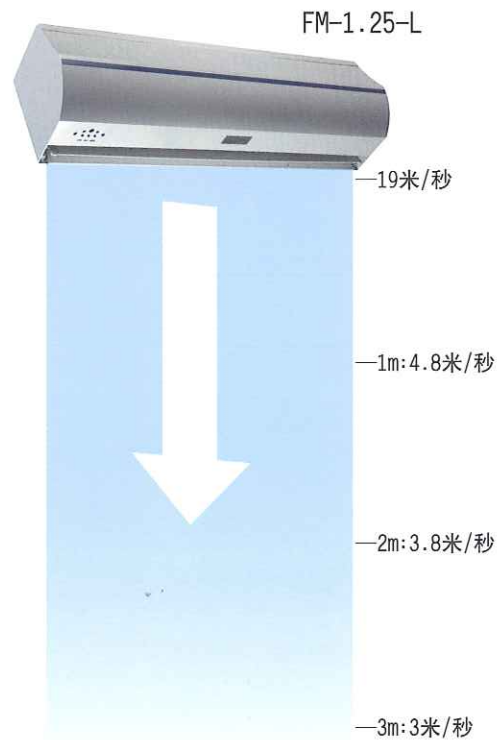

(离出风口3米内的风速参数)



热风空气幕



班尼路



东莞益海嘉里粮油食品有限公司



广百新一城



广州北京路361度专卖店

贯流式热风(D)系列 主要技术参数

型 号	机身长度 (mm)	风轮直径 (mm)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	输入功率 (W)	出风口风速 (m/min)	风量 (m^3/h)	平均声压级 (dB)	重量 (kg)		外型尺寸 (mm)	外包装尺寸 (mm)
RM-1.25-09BD	900	$\Phi 125$	220	50	4000	≥ 480	≥ 1160	< 57	17	15.5	$900 \times 205 \times 215$	$975 \times 256 \times 260$
RM-1.25-12BD	1200	$\Phi 125$	220	50	6000	≥ 480	≥ 1640	< 58	21.5	19.5	$1200 \times 205 \times 215$	$1275 \times 256 \times 260$
RM-1.25-15BD	1500	$\Phi 125$	220	50	8000	≥ 480	≥ 2290	< 59	26	23.5	$1500 \times 205 \times 215$	$1575 \times 256 \times 260$
RM-1.5-09B 3D	900	$\Phi 150$	380	50	7500	≥ 600	≥ 1700	< 58	23	20	$900 \times 266 \times 265$	$975 \times 318 \times 325$
RM-1.5-12B 3D	1200	$\Phi 150$	380	50	10000	≥ 600	≥ 2400	< 59	27	24.5	$1200 \times 266 \times 265$	$1275 \times 318 \times 325$
RM-1.5-15B 3D	1500	$\Phi 150$	380	50	12500	≥ 600	≥ 3100	< 63	35	32	$1500 \times 266 \times 265$	$1575 \times 318 \times 325$

☆BD为单相发热装置，3D为三相发热装置。各系列均为红外线遥控。

RM-1.5B 3D



—10米/秒

—1m: 4.3米/秒

—2m: 3.2米/秒

—3m: 2米/秒

(离出风口3米内的风速参数)



传统空气幕



施恩(广州)工业园



广州西湖路滔搏运动城



广州地铁



杰之行体育

传统贯流式系列 主要技术参数

型 号	机身长度 (mm)	风轮直径 (mm)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	输入功率 (W)	出风口风速 (m/min)	风量 (m³/h)	平均声压级 (dB)	重量(kg)		外型尺寸 (mm)	外包装尺寸 (mm)
									毛重	净重		
FM-0.9-06	600	Φ90	220-240	50	50	≥480	≥570	<52	8.5	7.5	600×176×175	675×220×230
FM-0.9-09	900	Φ90	220-240	50	65	≥480	≥930	<53	12	10.5	900×176×175	975×220×230
FM-0.9-12	1200	Φ90	220-240	50	95	≥480	≥1310	<54	15	13.5	1200×176×175	1275×220×230
FM-1.25-06	600	Φ125	220-240	50	85	≥780	≥1100	<55	11	10	600×215×215	675×266×260
FM-1.25-09	900	Φ125	220-240	50	115	≥780	≥1800	<57	15	13.5	900×215×215	975×266×260
FM-1.25-12	1200	Φ125	220-240	50	150	≥780	≥2600	<58	19.5	17.5	1200×215×215	1275×266×260
FM-1.25-15	1500	Φ125	220-240	50	210	≥780	≥3800	<59	23.5	21	1500×215×215	1575×266×260
FM-1.5-06	600	Φ150	220-240	50	180	≥900	≥1700	<57	14	12.5	600×266×265	675×318×325
FM-1.5-09	900	Φ150	220-240	50	220	≥900	≥2400	<58	19.5	18	900×266×265	975×318×325
FM-1.5-12	1200	Φ150	220-240	50	340	≥900	≥3900	<59	24.5	22.5	1200×266×265	1275×318×325
FM-1.5-15	1500	Φ150	220-240	50	370	≥900	≥5300	<60	31	28.5	1500×266×265	1575×318×325

☆各系列可选择琴键开关或红外线遥控。

FM-1.5



—15.5米/秒

—1m:4.6米/秒

—2m:3.6米/秒

—3m:2.5米/秒

(离出风口3米内的风速参数)

远 华
YUANHUA 钻石空气幕

- ★“空气幕”又名“风帘机”、“风幕机”。★有自然风、暖风两大系列30多种规格。
- ★产品引进国外先进技术，噪音低、效率高、风量大。★荣获广东省优质产品称号，是同类产品中的唯一的省优产品，在行业内最早获得欧盟CE认证。★获得多项国家外观设计专利。
- ★2002年企业通过ISO9001:2000质量体系认证。★2003年获得中国“3C”认证。★2007年被评为“广州市著名商标”。★2008年被评为“中国著名商标”。★产品销往全国29个省市，同时远销东南亚、欧洲、美洲、澳洲等地。★空气幕从产品开发研制、产品质量、销售数量、规格品质等均处于国内领先水平。



广州市远华日用电器总厂

总厂地址：广州市西槎路同德围田心西路202号